




Śr. wiercenia d_0 (mm)	Min. głęb. otworu montaż. h_{min} (mm)	Min. głęb. zakotw. korpusu h_{ef} (mm)	Śr. części złącznej d_s (mm)	Dł. cał. L(mm)	Min. dł. części złącznej (mm)	Nośność obliczeniowa w betonie C20/25 N_0 [kN]	Nośność oblicz. w betonie C12/15 N_0 [kN]	Nośność oblicz. w cegle pełnej N_0 [kN]
8	30	24	M6	24	20	1,65	1,30	1,30
10	35	32	M8	31	25	3,38	2,37	2,37
12	35	34	M10	34	30	4,20	2,94	2,94
16	50	41	M12	41	35	5,25	3,67	3,67

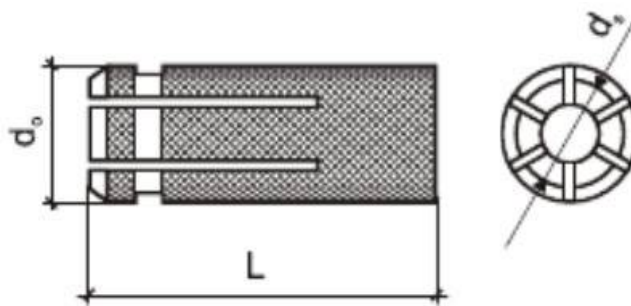