



d	l	Podz. Gwint.	dp	z	S
M3	5	0,5	2	0,75	1,5
M3	6	0,5	2	1,5	1,5
M3	8	0,5	2	1,5	1,5
M3	10	0,5	2	1,5	1,5
M3	12	0,5	2	1,5	1,5
M4	5	0,7	2,5	1	2
M4	6	0,7	2,5	1	2
M4	8	0,7	2,5	2	2
M4	10	0,7	2,5	2	2
M4	12	0,7	2,5	2	2
M4	14	0,7	2,5	2	2
M4	16	0,7	2,5	2	2
M4	20	0,7	2,5	2	2
M4	25	0,7	2,5	2	2
M5	6	0,8	3,5	1,25	2,5
M5	8	0,8	3,5	2,5	2,5
M5	10	0,8	3,5	2,5	2,5
M5	12	0,8	3,5	2,5	2,5
M5	14	0,8	3,5	2,5	2,5
M5	16	0,8	3,5	2,5	2,5
M5	20	0,8	3,5	2,5	2,5
M5	25	0,8	3,5	2,5	2,5
M5	30	0,8	3,5	2,5	2,5
M5	35	0,8	3,5	2,5	2,5
M5	40	0,8	3,5	2,5	2,5
M6	6	1	4	1,5	3
M6	8	1	4	1,5	3
M6	10	1	4	3	3
M6	12	1	4	3	3
M6	14	1	4	3	3
M6	16	1	4	3	3

Śruby dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym ISO 4028, stal kl. 45H, bez pokrycia

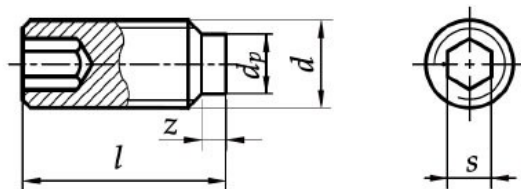

d	l	Podz. Gwint.	dp	z	S
M6	20	1	4	3	3
M6	25	1	4	3	3
M6	30	1	4	3	3
M6	35	1	4	3	3
M6	40	1	4	3	3
M6	45	1	4	3	3
M6	50	1	4	3	3
M8	6	1,25	5,5	2	4
M8	8	1,25	5,5	2	4
M8	10	1,25	5,5	2	4
M8	12	1,25	5,5	4	4
M8	14	1,25	5,5	4	4
M8	16	1,25	5,5	4	4
M8	20	1,25	5,5	4	4
M8	25	1,25	5,5	4	4
M8	30	1,25	5,5	4	4
M8	35	1,25	5,5	4	4
M8	40	1,25	5,5	4	4
M8	45	1,25	5,5	4	4
M8	50	1,25	5,5	4	4
M8	60	1,25	5,5	4	4
M8	70	1,25	5,5	4	4
M8	80	1,25	5,5	4	4
M10	12	1,5	7	2,5	5
M10	14	1,5	7	5	5
M10	16	1,5	7	5	5
M10	20	1,5	7	5	5
M10	25	1,5	7	5	5
M10	30	1,5	7	5	5
M10	35	1,5	7	5	5
M10	40	1,5	7	5	5
M10	45	1,5	7	5	5
M10	50	1,5	7	5	5

Śruby dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym ISO 4028, stal kl. 45H, bez pokrycia

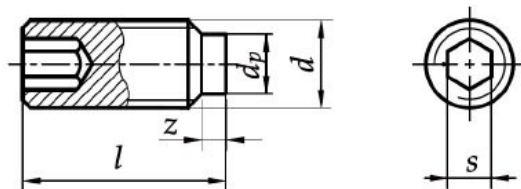

d	l	Podz. Gwint.	dp	z	S
M10	60	1,5	7	5	5
M10	70	1,5	7	5	5
M10	80	1,5	7	5	5
M12	16	1,75	8,5	3	6
M12	20	1,75	8,5	6	6
M12	25	1,75	8,5	6	6
M12	30	1,75	8,5	6	6
M12	35	1,75	8,5	6	6
M12	40	1,75	8,5	6	6
M12	45	1,75	8,5	6	6
M12	50	1,75	8,5	6	6
M12	60	1,75	8,5	6	6
M12	70	1,75	8,5	6	6
M12	80	1,75	8,5	6	6
M16	20	2	12	4	8
M16	25	2	12	8	8
M16	30	2	12	8	8
M16	35	2	12	8	8
M16	40	2	12	8	8
M16	45	2	12	8	8
M16	50	2	12	8	8
M16	60	2	12	8	8
M16	70	2	12	8	8
M16	80	2	12	8	8
M20	40	2,5	15	10	10
M20	45	2,5	15	10	10
M20	50	2,5	15	10	10
M20	60	2,5	15	10	10
M20	70	2,5	15	10	10
M24	50	3	18	12	12
M24	60	3	18	12	12
M24	70	3	18	12	12

Śruby dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym ISO 4028, stal kl. 45H, bez pokrycia